



Monteringssats innehåller:

1 st dragstång med kulkoppling

1 st förstärkningsram

2 st förstärkningsbleck för spännband

2 st fästen för dragstång inkl brickor och M10 muttrar

2 st bult M10 för infästning av dragstång

2 st brickor för infästning av dragstång

2 st M10 bultar för infästning av dragstång

13 st M6 bult med krysspår

13 st M6 låsmuttrar


MONTERINGSANVISNING

För att montera behöver du 4 st tvingar, bormaskin med en 6,5 och en 10 mm borr. Stjärnmejsel, samt 10 och 17 mm ringnycklar eller en skiftnyckel.

1. Fixera ramen inuti pulkan med tvingar, borra hål och montera med nio M6-bultar. Montera även två bleck för spännband i den bakre delen av pulkan med fyra M6-bultar.



Bakre delen

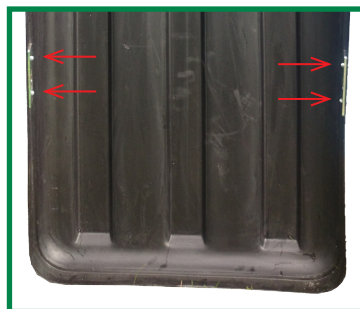

2. Borra, fräs med en 10 mm borr upp de ovala hålen för dragstången (sidor fram), samt för spännremmar (sidor fram) i ramen, samt hålen till spännremmar i den bakre delen av pulkan.



MONTERINGSANVISNING

3. Montera fästen för dragstången i ramens främre ovala hål.



4. Montera dragstången.



MONTERINGSANVISNING

5. Färdigmonterad pulka med infälld dragstång.



Tillbehör:

Skoterdrag art.nr: 200286.

Önskas stadigare gång efter skoter rekommenderar vi montering av slitstål med styrskenor, art.nr: 200287.

Montera slitstål för att få längre hållbarhet om pulkan ska framföras på hårt underlag.



Storgatan 62, 830 70 Hammerdal. Tel: 0644-72100.

www.skogma.se