

# Bruksanvisning

## **RAITE Tryckstång**


### för Farm Jack domkraft

Art.nr: 187950

**Använd erfoderlig skyddsutrustning för trädfällning. Kontrollera den tänkta fällriktningen och vindriktningen. OBS! Överlåt jobbet till en erfaren person om du är det minsta osäker!**

**Tillverkaren rekommenderar min, längd på domkraft 120 cm.**

1. Kontrollera så att förankring mot mark är stabil och säker med att den har en lutning med exempelvis en sten, packad jord, trädrott eller plank under domkraftens fot.

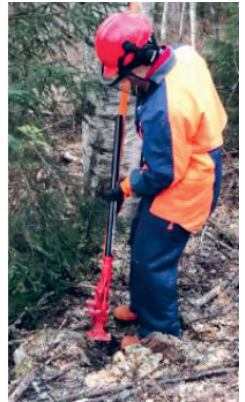

2. Gör en markering på ett träd och såga ett snitt för tryckstångens tänder, se alltid till så du har en röjd reträtt väg bakåt som vid all träd fällning med motorsåg .



2. Montera domkraften och såga ett fällskär. Var upp märksam på om sågspånen är brunt då är det röta i trädet. Var försiktig och uppmärksam. Använd alltid fällkill som extra säkerhet, pumpa upp tryck på domkraften så det ligger lite i tryck, när du börjar såga var upp märksam på hur trädet rör sig, du kan behöva trycka på flera gånger för att få trädet i rätt riktning.



4. Var beredd att lämna området runt trädet när det faller.

