



Gränsmarkering



Fakta och råd vid rågångsmarkering

En markerad gräns förenklar i många sammanhang. Det kan gälla avverkning, plantering, jakt etc. Oftast finns rester från äldre rågångar att finna i skog och mark. I hörn kan man hitta stenrösen eller nedgjutna rör. Utmed rågångar finns stenmurar, vägar, diken och gammal taggtråd som man kan följa då man förnyar rågångsmarkeringen. Ofta kan man genom samråd med grannen komma fram till var gränserna går. Är det svårt att hitta gränsen kan man genom kontakt med lantmäteriet få gränsen uppmätt mot en kostnad. Med dagens GPS-teknik kan man få relativt exakta gränser. Att markera gränserna fysiskt med en stolpe är dock ännu nödvändigt och det enklaste sättet att markera gränserna mer permanent. Stolparna kommer vid avverkning, plantering eller jakt direkt visa var gränserna går, utan behov av mätinstrument. Har du inte själv möjlighet att göra iordning rågångarna kan du kontakta skogskonsulenten, som då ombesörjer att det blir utfört.

Råd vid gränsmarkering

1. Tag kontakt med grannen och försök med ledning av gamla gränsmärken, gamla gårdesgårdsrester och dylikt fastställa vart gränsen går.
2. Röj därefter upp rågången till 1 - 1,5 meters bredd.
3. Markera gränsen med rågångsstolpar. I normal skogsterräng är 30 - 40 meter ett lämpligt avstånd mellan stolparna. Räkna med en åtgång av 3 stolpar per 100 meter i genomsnitt.
4. Tag bort gamla markeringar som inte längre behövs.
5. Det kan vara bra att förankra hörnstolpar och fixpunkter genom att borra ett hål genom stolpfoten och dra igenom ett armeringsjärn så att stolpen inte enkelt kan tas bort. Man gräver sedan ner stolpen och återfyller eller gjuter fast stolpen.



kebastolpen

En omtyckt och väl beprövad produkt som är utvecklad för att klara naturens påfrestningar. Tillverkad i varmgalvaniserat stål med överdrag av UV-stabiliserad polyetenplast. Allt för att göra den motståndskraftig och långlivad i utomhusmiljö.

Kan användas för att markera:

- Rågång
- Vandringsleder
- Basväg för skogsmaskiner etc.
- Parkeringsplatser
- Tomtgränser vid bebyggelse
- Jaktpass
- Snöstolpar
- Elstängselstolpe för djur och ny-planteringar
- Avverkningsplatser, upplagsplatser


Fakta

- Plåttjocklek: 0,6 mm
- Galvskikt: 0,275 mm
- Plasttjocklek: 0,8 mm
- Förstärkt med galvaniserad stålbricka i locket
- Stolpdiameter 24 mm
- Vikt 0,4 kg/meter
- Ljusäktethet: 8/8
- Väderäkthet: 5/5

Tillverkas även i speciallängder

Tillbehör:

Spets, tillverkad i plast.

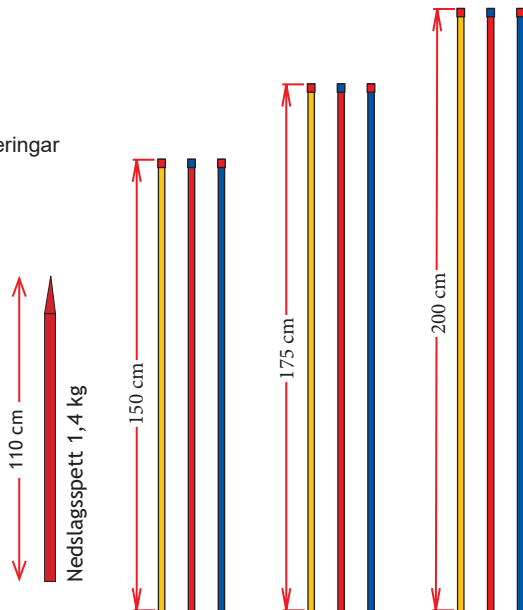

KEBAstolpen Standard		
Art. Nr.	Benämning	Förpackning
12150010200	KEBAstolpen Blå/Röd knapp L=1500 mm	20 st
12150020100	KEBAstolpen Röd/Blå knapp L=1500 mm	20 st
12150090200	KEBAstolpen Gul/Röd knapp L=1500 mm.	20 st
12175010200	KEBAstolpen Blå/Röd knapp L=1750 mm	20 st
12175020100	KEBAstolpen Röd/Blå knapp L=1750 mm	20 st
12175090200	KEBAstolpen Gul/Röd knapp L=1750 mm	20 st
12200010200	KEBAstolpen Blå/Röd knapp L=2000 mm	20 st
12200020100	KEBAstolpen Röd/Blå knapp L=2000 mm	20 st
12200090200	KEBAstolpen Gul/Röd knapp L=2000 mm	20 st
13500000000	KEBA-Spetsen, i pås.frp. om 20 st.	20 st
70-110-003	Reflexband, självhäftande 80x35 mm	1 st
12150000010	Nedslagsspett (För enkel nedslagning av stolpen)	1 st



www.kebastolpen.se

KEBA Sweden AB
Box 122
333 22 Smålandsstenar
Tel. 0371-510900