


Knoten für die Kausche Nr. 40-264 und Nr. 40-213-01 für das Spillwindenseil 5000 Nr. 40-219 sowie für das Spillwindenseil 3000 Nr. 40-213

Dieser Knoten bietet eine enorme Festigkeit und ist nur für diese Seile geprüft.
Andere Seile können bei geringer Belastung abreißen.



1 Messen Sie vom Seilende und setzen Sie eine Markierung!
– für das Spillwindenseil 5000 bei 95 cm
– für das Spillwindenseil 3000 bei 65 cm

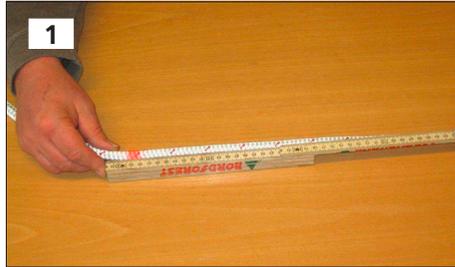

2 Führen Sie das Seil um die Kausche.



7 Greifen Sie den Knoten und die Kausche. Ziehen Sie gegenseitig, um den Knoten zu setzen.



8 Drehen Sie die Windungen des Knoten zusammen. Durch Ziehen am losen Ende festigen Sie den Knoten zusätzlich.



3 Ziehen Sie das Seil bis zur Markierung.



4 Bilden Sie eine Schlaufe



9 Durch Ziehen am langen Seilende wandert der Knoten gegen die Kausche.



5 Stecken Sie das Seilende durch die Schlaufe.



6 Nach fünf Windungen führen Sie das Ende durch die Schlaufe heraus.



11 Der fertige Knoten.
Bitte das Seil nur im geraden Zug einsetzen.


www.nordforest.com